



# 小型LED水中灯 100W

DC24V電源  
汎用バッテリー  
使用可能

## 特徴

小型軽量で持ち運び・設置も自由自在 DC24V電源で簡単点灯

## 商品写真

**LW-100** 集魚時の様子(LW-100C青緑)

- LED光源で長寿命かつ省エネ
- DC24Vバッテリーで点灯可能
- 別売電源でAC100~220V入力も可
- 発光色は6色から選択可能
- 壁面取付金具で固定可能

壁面取付金具

信頼性の高い日亜化学工業製素子を採用



ケーブル VCT3.5SQ-2C  
入力 DC24V  
360  
発光部6面  
φ65

LW-100W白

LW-100C青緑

LW-100C青緑

品名	ランプ出力	入力電圧	発光色	耐水深	外球材質	外形寸法	質量	ケーブル
LW-100	100W	DC24V	青緑 白 緑 青, 赤, 電球色は受注生産品となります	200m	アクリル	灯体 φ65×360	灯体 2.6kg	VCT3.5SQ-2C 推奨最大100mまで

**[注意事項]** 本製品は水中点灯専用用品です。空中では御使用できません。温泉、お風呂等の温水中では御使用できませんのでご注意ください。灯体の水密を維持して長くお使い頂くためには約12か月ごとに定期的なメンテナンスが必要です。特に水中照明用途等で常時水中に設置して連続使用する場合はさらに短い期間での灯体の定期メンテナンスが必要になります。

## お問い合わせ

製品の詳細および御不明の点については、お気軽にお問い合わせください



### 株式会社 拓洋理研 TAKUYO RIKEN CO.,LTD.

<http://www.takuyo-riken.co.jp>  
info@takuyo-riken.co.jp

本社

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津3-9-11  
TEL: 092-713-6520 FAX: 092-712-2676

横浜支店

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通1-15-1-301  
TEL: 045-226-2801 FAX: 045-663-8948

調光電源



LWP-300H2-24 **調光可能**

小型LED水中灯 LW-100,LW-200用 電源装置

入力	AC100-220V,50/60Hz
出力	DC0-26V 調光可能
最大出力	336W,DC24V,14A
外形寸法	L340×W50×H182mm
質量	2kg

本製品は室内使用専用品です。屋外では使用できません。

AC電源

PBA150F-24-CN



取付足付属

入力	AC100-220V,50/60Hz
出力	DC24V
最大出力	156W,DC24V,6.5A
外形寸法	L192×W37×H96mm
質量	0.65kg

本製品は室内使用専用品です。屋外では使用できません。

PBA300F-24-C




取付足付属

入力	AC100-220V,50/60Hz
出力	DC24V
最大出力	336W,DC24V,14A
外形寸法	L240×W44×H104mm
質量	0.97kg


本製品は室内使用専用品です。屋外では使用できません。

壁面取付金具

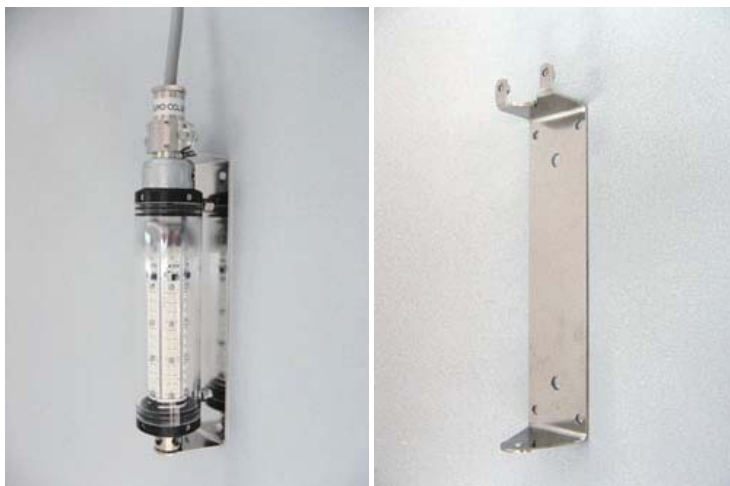

LW-100用 壁面取付金具

材質 SUS304  
板厚 3.0t

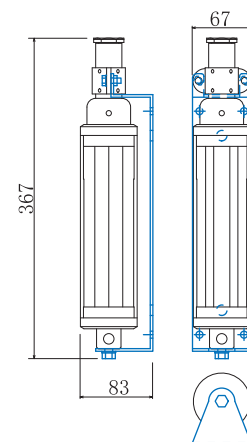

お問い合わせ 製品の詳細および御不明の点については、お気軽にお問い合わせください

**株式会社 拓洋理研 TAKUYO RIKEN CO.,LTD.**

<http://www.takuyo-riken.co.jp>  
info@takuyo-riken.co.jp

本社  
〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津3-9-11  
TEL: 092-713-6520 FAX: 092-712-2676

横浜支店  
〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通1-15-1-301  
TEL: 045-226-2801 FAX: 045-663-8948