



小型LED水中灯 500W

特徴

- ・既存水中灯ケーブルVCT8SQ-2C,VCT5.5SQ-2Cが使用可能(8SQ-2C時 最大150m)
- ・拓洋理研製・水中灯灯具UL-5SGとほぼ同一寸法・重量で水中灯巻揚機に最適
- ・調光・ストロボ電源装置との組み合わせで魚群誘導に威力を発揮

商品写真



LW-500C

青緑

標準品



LW-500W

白


標準品



LW-500G

緑

標準品

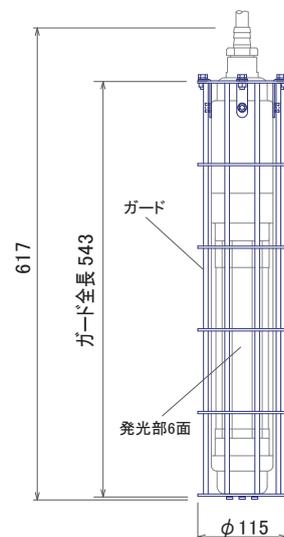

信頼性の高い日亜化学工業製素子を採用！

品名	ランプ出力	入力電圧	発光色	耐水深	外球材質	外形寸法	質量	ケーブル
LW-500	500W	DC48V 最大52.8Vまで	青緑 白 緑 電球色 受注生産色: 青, 赤	200m	アクリル	灯体 φ 115×617 ガード含む	灯体 9.5kg ガード含む	VCT 5.5SQ-2C VCT 8SQ-2C 8SQ-2C時 最大150m

本製品は水中点灯専用です。空中では御使用できません。温泉、お風呂等の温水中では御使用できませんのでご注意ください。
 [注意事項] 灯体の水密を維持して長くお使い頂くためには約12カ月ごとに定期的なメンテナンスが必要です。
 特に水中照明用途等で常時水中に設置して連続使用する場合はさらに短い期間での灯体の定期メンテナンスが必要になります。

お問い合わせ

製品の詳細および御不明の点については、お気軽にお問い合わせください



株式会社 拓洋理研 TAKUYO RIKEN CO.,LTD.

<http://www.takuyo-riken.co.jp>

info@takuyo-riken.co.jp

本社

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津3-9-11

TEL: 092-713-6520 FAX: 092-712-2676

横浜支店

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通1-15-1-301

TEL: 045-226-2801 FAX: 045-663-8948

LWP-500B1-48 + LWC-100BS2

ストロボ発光可能

調光可能

操作盤

小型LED水中灯 LW-500用 ストロボ・調光電源装置+操作盤



LWP-500B1-48

LWC-100BS2

入力	単相AC100-220V,50/60Hz,正弦波
出力	DC0-48V, 10.5A 調光可能 上限52.8Vまで設定可能
最大出力	624W, DC48V, 13A
外形寸法	電源装置 L425×W208×H190mm 操作盤 W120×H180×D79mm
質量	電源装置12kg 操作盤1.3kg

本製品は室内使用専用です
屋外では使用できません

LWP-600ST-48

ストロボ発光可能

調光可能

小型LED水中灯 LW-500用 ストロボ・調光電源装置



本製品は室内使用専用です
屋外では使用できません

入力	AC100-220V,50/60Hz 正弦波
出力	DC0-52.8V 調光,ストロボ発光可能 ストロボ発光周期 1~20(回/秒)
最大出力	624W,DC48V,13A
外形寸法	L375×W120×H200mm
質量	5.1kg

PBA600F-48-C



取付足付属

入力	AC100-220V,50/60Hz,正弦波
出力	定格DC48V 上限DC52.8Vまで設定可能
最大出力	624W,DC48V,13A
外形寸法	L260×W64×H122mm
質量	2.0kg (本体1.6kg+取付足0.4kg)

本製品は室内使用専用です。屋外では使用できません

LW-500用帽子アダプタ



注意事項

- ・正常点灯できなくなった場合(点灯不能, 点滅, 減光, 漏電等)は直ちに電源を遮断し点灯を中止してください
- ・交流電源の入力波形は正弦波のみで御使用になれます
- ・矩形波では御使用になれません
- ・定周波装置では御使用になれません

お問い合わせ

製品の詳細および御不明の点については、お気軽にお問い合わせください



株式会社 拓洋理研 TAKUYO RIKEN CO.,LTD.

<http://www.takuyo-riken.co.jp>
info@takuyo-riken.co.jp

本社

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津3-9-11
TEL: 092-713-6520 FAX: 092-712-2676

横浜支店

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通1-15-1-301
TEL: 045-226-2801 FAX: 045-663-8948