

# 拓洋理研 MT,TWシリーズ 1灯用 安定器



2KW

## MT-20E II

2KW 1灯用安定器

用途	電源電圧	周波数	入力電流	質量
2KW 1灯用	220V	60Hz	始動時 6.8A 安定時 9.5A	12kg



2.5KW

## MT-25E

2.5KW 1灯用安定器

用途	電源電圧	周波数	入力電流	質量
2.5KW 1灯用	220V 240V	60Hz	入力220V 始動時 8.5A 安定時 11.0A	19kg



3KW

## MT-30E

3KW 1灯用安定器

用途	電源電圧	周波数	入力電流	質量
3KW 1灯用	220V 240V	60Hz	入力220V 始動時 11.0A 安定時 14.0A	19kg



3KW/4KW

## MT-34E

3KW/4KW 1灯用安定器

用途	電源電圧	周波数	入力電流	質量
3KW 1灯用	220V 240V	60Hz	入力220V 始動時 12.0A 安定時 13.9A	19kg
4KW 1灯用	220V 240V	60Hz	入力220V 始動時 16.9A 安定時 17.6A	

### 水中灯用安定器



5KW

## TW-50CFV

5KW 1灯用安定器

用途	電源電圧	周波数	入力電流	質量
5KW 1灯用 警報回路付き	220V 240V	60Hz	入力220V 始動時 19.5A 安定時 23.0A	26kg



10KW

## TW-100CF

10KW 1灯用安定器

用途	電源電圧	周波数	入力電流	質量
10KW 1灯用 警報回路付き	220V 240V	60Hz	入力220V 始動時 36.0A 安定時 43.5A	55kg

製品の詳細および御不明の点については、お気軽にお問い合わせください



株式会社 拓洋理研 TAKUYO CO.,LTD.


<http://www.takuyo-riken.co.jp>  
info@takuyo-riken.co.jp

本社




〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-6-17  
TEL (092)713-6520 FAX (092)712-2676

横浜支店




〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通1-15-1-301  
TEL (045)226-2801 FAX (045)663-8948

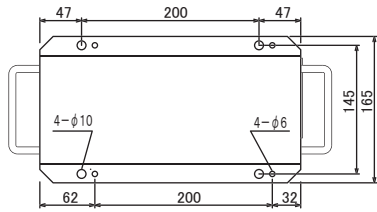




**MT-20E II**

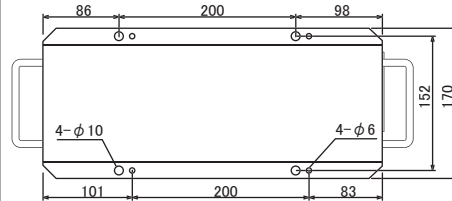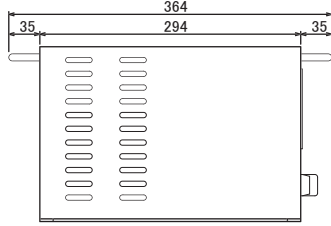




**MT-25E**

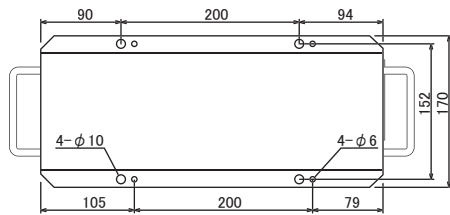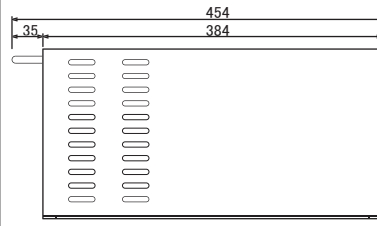




**MT-30E**

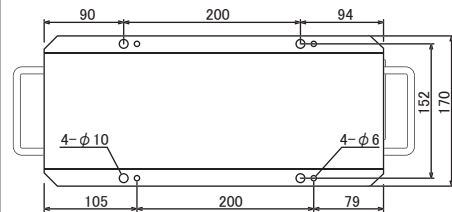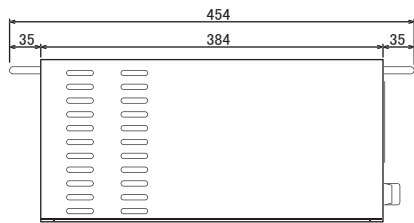



**MT-34E**

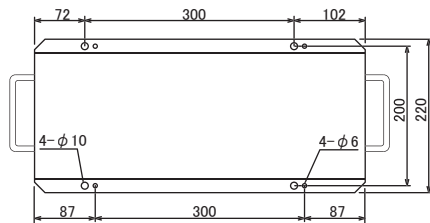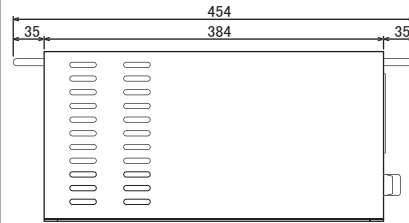

**TW-50CFV**

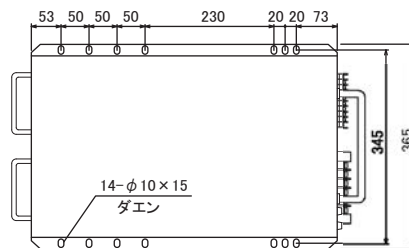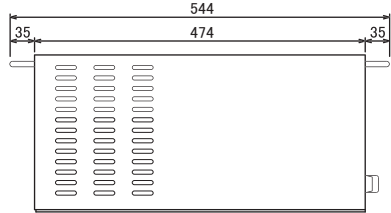

**TW-100CF**

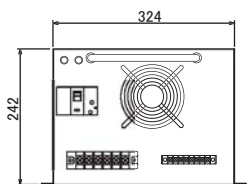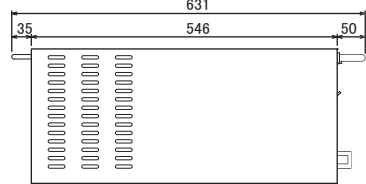

**警告および注意事項**

◎安定器は下記の使用環境、条件では使用しないでください。間違えて使用すると感電、火災、落下の原因となります。

- ・周囲温度が常時50°C以上の所
- ・湿度が90%以上及び水のかかる所
- ・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
- ・振動、衝撃の激しい所
- ・粉塵の多い所

◎必ず、屋内の海水や雨水のかからない場所に取り付けて下さい。海水等が浸入すると絶縁が低下し、漏電、感電の原因となります。

◎ファンの通気孔をふさがしないで下さい。温度が高くなり、保護装置が動作したり、火災の原因となります。

◎安定器の取付け、配線は施工説明書に従い、結線は前面パネルの表示通りに行ってください。間違えて配線しますと、安定器の落下、焼損又はランプの不点灯破損等の原因となります。

◎安定器は必ず適合するランプと組み合わせてご使用ください。ランプ破損や短寿命、安定器の短寿命の原因となります。

製品の詳細および御不明の点については、お気軽にお問い合わせください



**株式会社 拓洋理研 TAKUYO CO.,LTD.**

<http://www.takuyo-riken.co.jp>  
[info@takuyo-riken.co.jp](mailto:info@takuyo-riken.co.jp)

本社

〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-6-17  
 TEL (092) 713-6520 FAX (092) 712-2676

横浜支店

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通1-15-1-301  
 TEL (045) 226-2801 FAX (045) 663-8948