



小型LED水中灯 200W

DC24V電源
汎用バッテリー
使用可能


特徴

小型軽量で持ち運び・設置も自由自在！ DC24V電源で簡単点灯

商品写真



- LED光源で長寿命かつ省エネ
- 壁面取付金具で固定可能
- DC24Vバッテリーで点灯可能
- 別売電源でAC100~220V入力も可

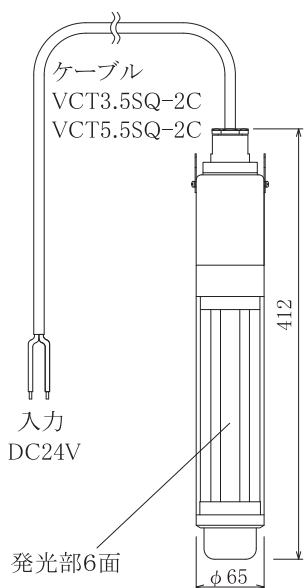

LW-200C

青緑



LW-200W

白



LW-200G

緑

信頼性の高い日亜化学工業製素子を採用！

品名	ランプ出力	入力電圧	発光色	耐水深	外球材質	外形寸法	質量	ケーブル
LW-200	200W	DC24V	青緑 白 緑 電球色 受注生産色: 青, 赤	200m	アクリル	灯体 φ65×412	灯体 3.5kg	VCT3.5SQ-2C VCT5.5SQ-2C 推奨最大100mまで

[注意事項] 本製品は水中点灯専用です。空中では御使用できません。温泉、お風呂等の温水中では御使用できませんのでご注意ください。
灯体の水密を維持して長くお使い頂くためには約12か月ごとに定期的なメンテナンスが必要です。
特に水中照明用途等で常時水中に設置して連続使用する場合はさらに短い期間での灯体の定期メンテナンスが必要になります。

お問い合わせ

製品の詳細および御不明の点については、お気軽にお問い合わせください



株式会社 拓洋理研 TAKUYO RIKEN CO.,LTD.

<http://www.takuyo-riken.co.jp>

info@takuyo-riken.co.jp

本社

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津3-9-11

TEL: 092-713-6520 FAX: 092-712-2676

横浜支店

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通1-15-1-301

TEL: 045-226-2801 FAX: 045-663-8948

LWP-300ST-24 小型LED水中灯 LW-100,LW-200用 ストロボ・調光 電源装置

ストロボ発光可能

調光可能



入力	AC100-220V,50/60Hz
出力	DC0-26V 調光,ストロボ発光可能 ストロボ発光周期 1~20(回/秒)
最大出力	336W,DC24V,14A
外形寸法	L375×W120×H200mm
質量	5.1kg

本製品は室内使用専用品です。屋外では使用できません



LWP-300H2-24 調光可能

小型LED水中灯 LW-100,LW-200用 電源装置

入力	AC100-220V,50/60Hz
出力	DC0-26V 調光可能
最大出力	336W,DC24V,14A
外形寸法	L340×W50×H182mm
質量	2kg

本製品は室内使用専用品です。屋外では使用できません



PBA300F-24-C

入力	AC100-220V,50/60Hz
出力	DC24V
最大出力	336W,DC24V,14A
外形寸法	L240×W44×H104mm
質量	0.97kg

取付足付属

本製品は室内使用専用品です。屋外では使用できません

LW-200ガード

LW-200ガード用
帽子アダプタ

製品の詳細および御不明の点については、お気軽にお問い合わせください



株式会社 拓洋理研 TAKUYO RIKEN CO.,LTD.

<http://www.takuyo-riken.co.jp>

本社

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津3-9-11
TEL: 092-713-6520 FAX: 092-712-2676

横浜支店

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通1-15-1-301
TEL: 045-226-2801 FAX: 045-663-8948

info@takuyo-riken.co.jp